



# 2. Änderung



Kl. Mittelwiesen - Lange Äcker

Gen. 8.6.73

Mutlangen


des weiteren gilt kleine - Mittelwiese - Lange Äcker

16.3.59  
breicht Teil

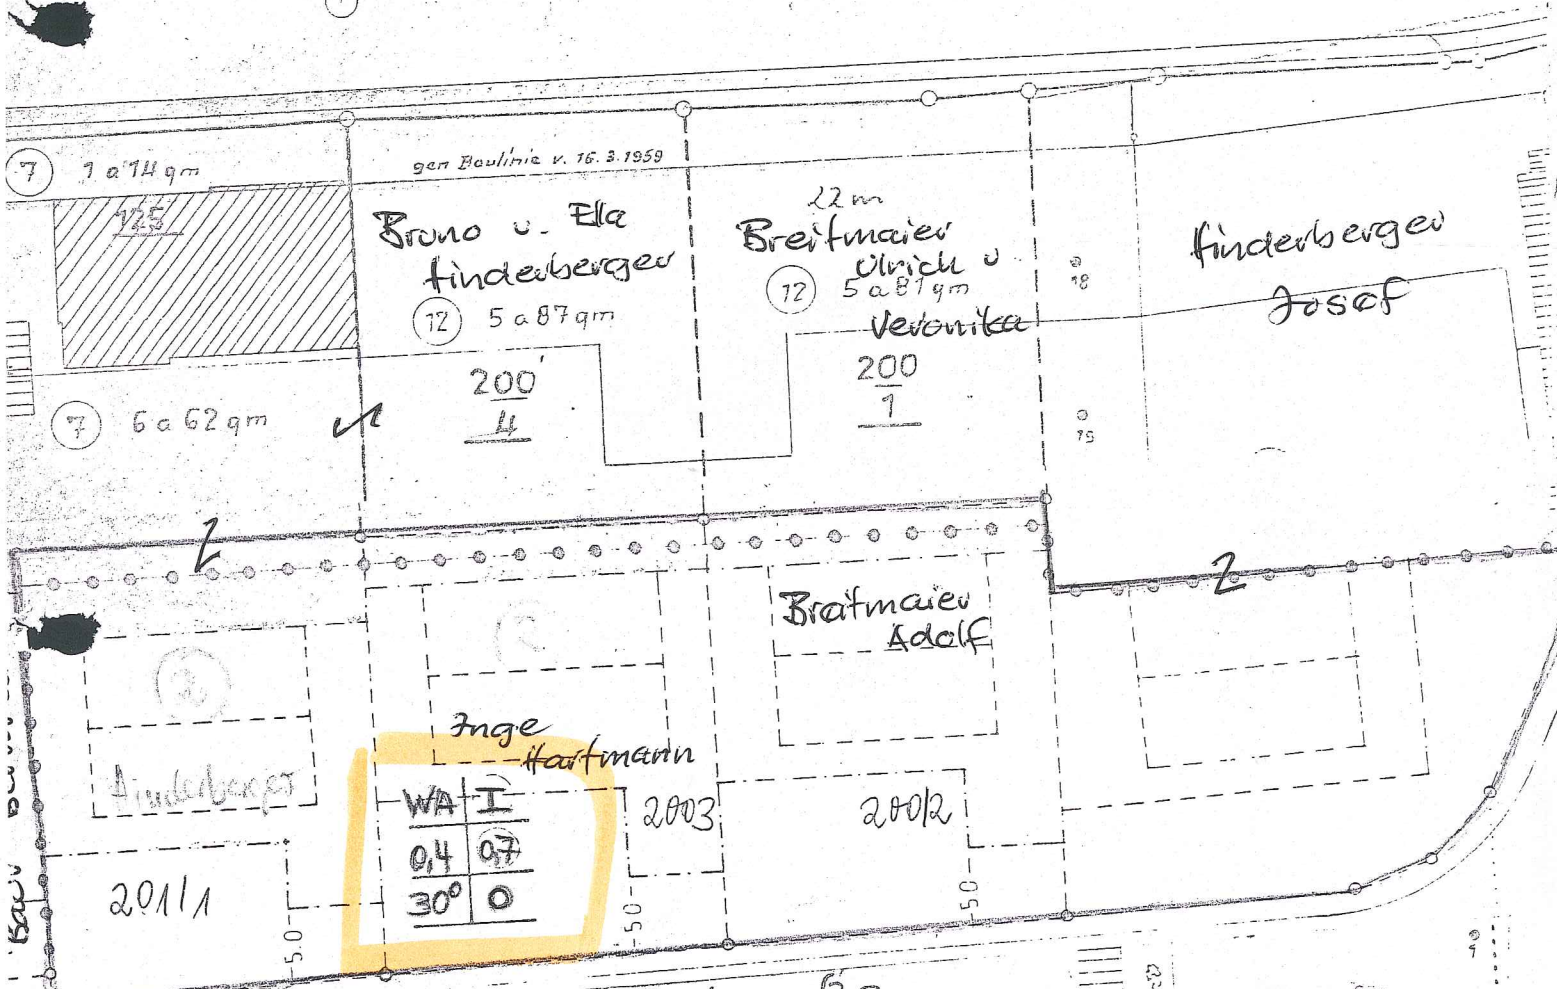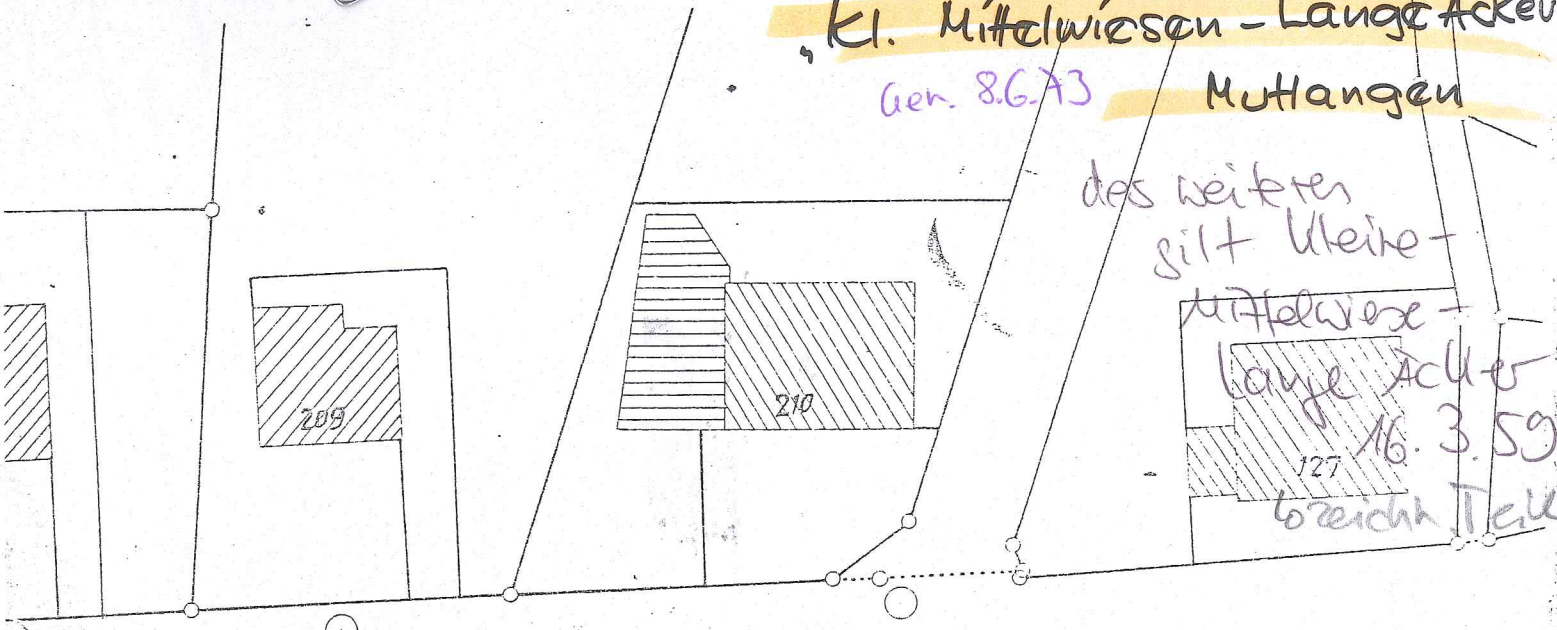

WA I	
0,4	0,7
30°	0

Rosensteinstraße

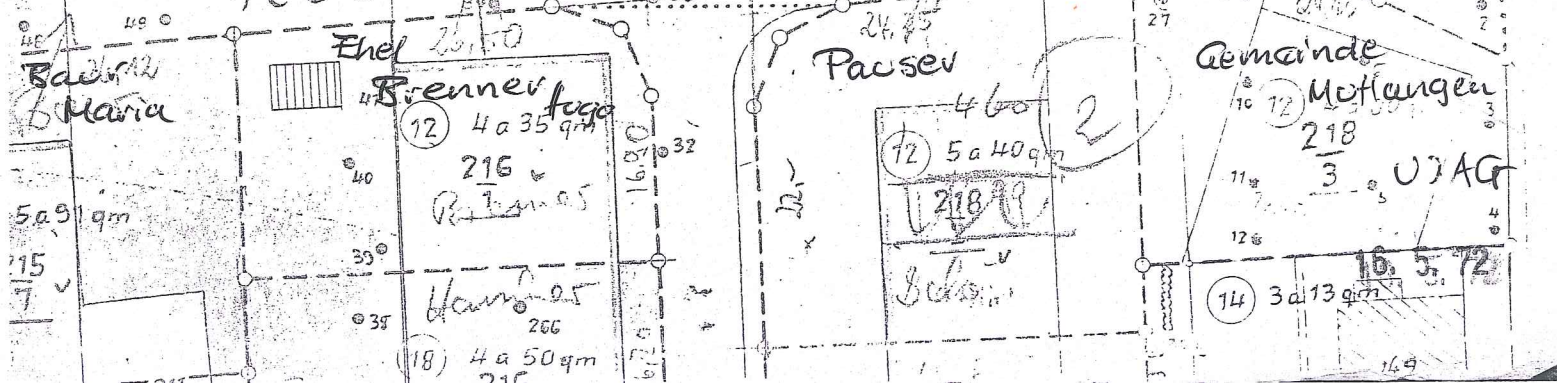

1  
3A

Kreis: Schwäb. Gmünd  
Gemeinde: Mutlangen  
Markung: Mutlangen

# LAGEPLAN

zum Bebauungsplan  
Gewand „Kleine Mittelwiesen Lange Äcker“

## Beilagen zum Bebauungsplan

- Ant. 1 Längenschnitt I v. 3.7. 1958
- Ant. 2 Längenschnitt II v. 3.7. 1958
- Ant. 3 Querschnitt u. 3.7. 1958
- Ant. 4 Bauvorschriften u. 5.9. 1958



Genehmigt - Blatt  
16. Mrz 1959


Landratsamt:

In Vertretung


*[Handwritten signature]*

Regierungsrat


1.

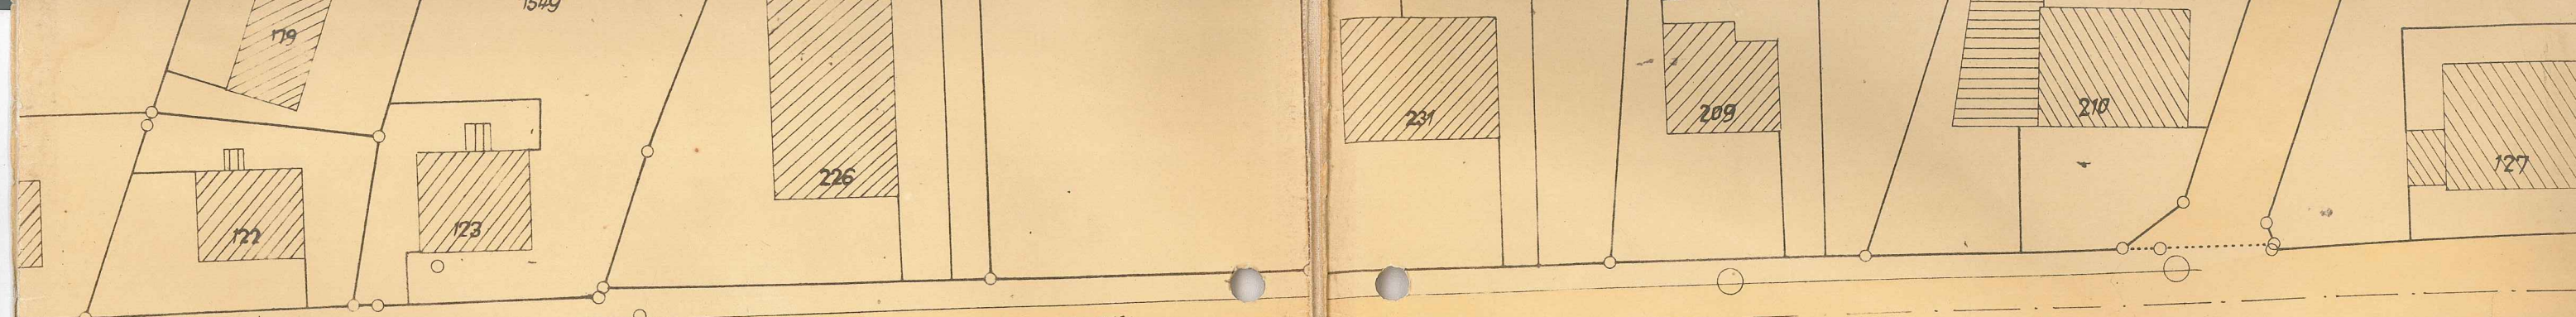

Am Ende Str. V.B. 44839 Hauptstr. 1/4 ca 1-1,5%

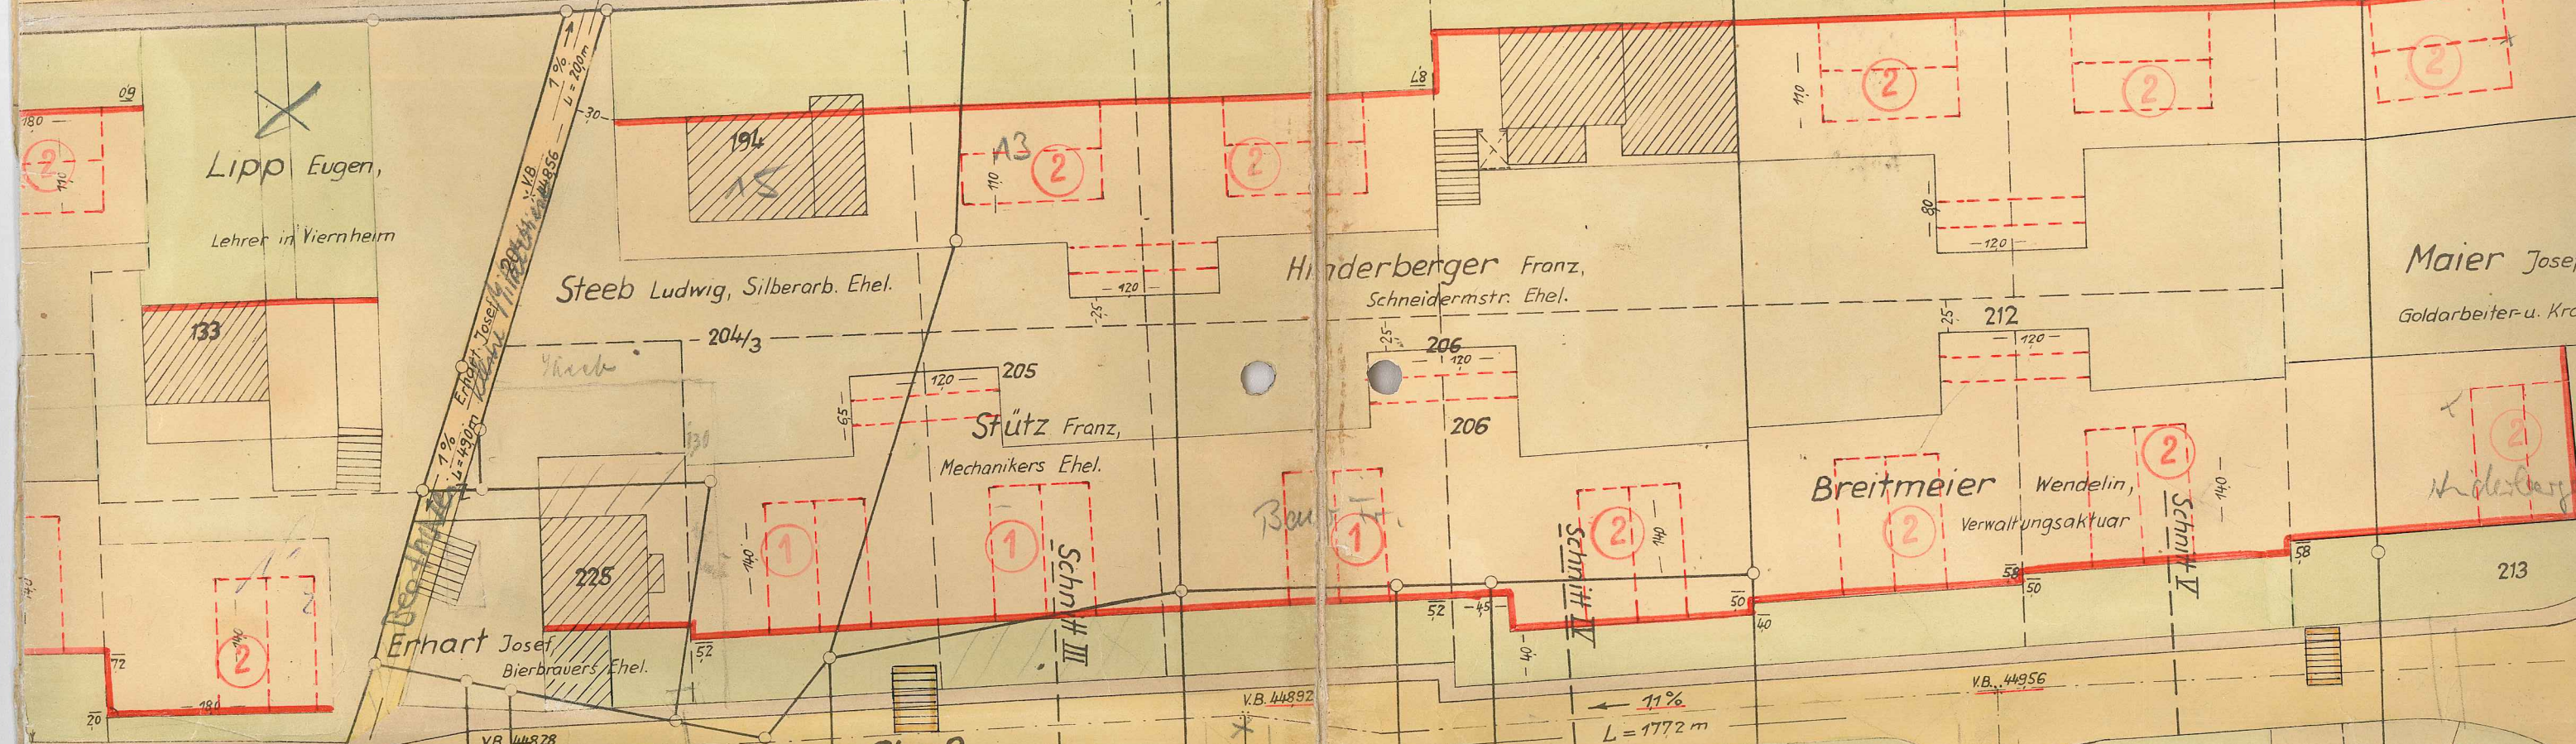

Str. A V.B. 44828 V.B. 44956 V.B. 44956 11% L = 1772 m

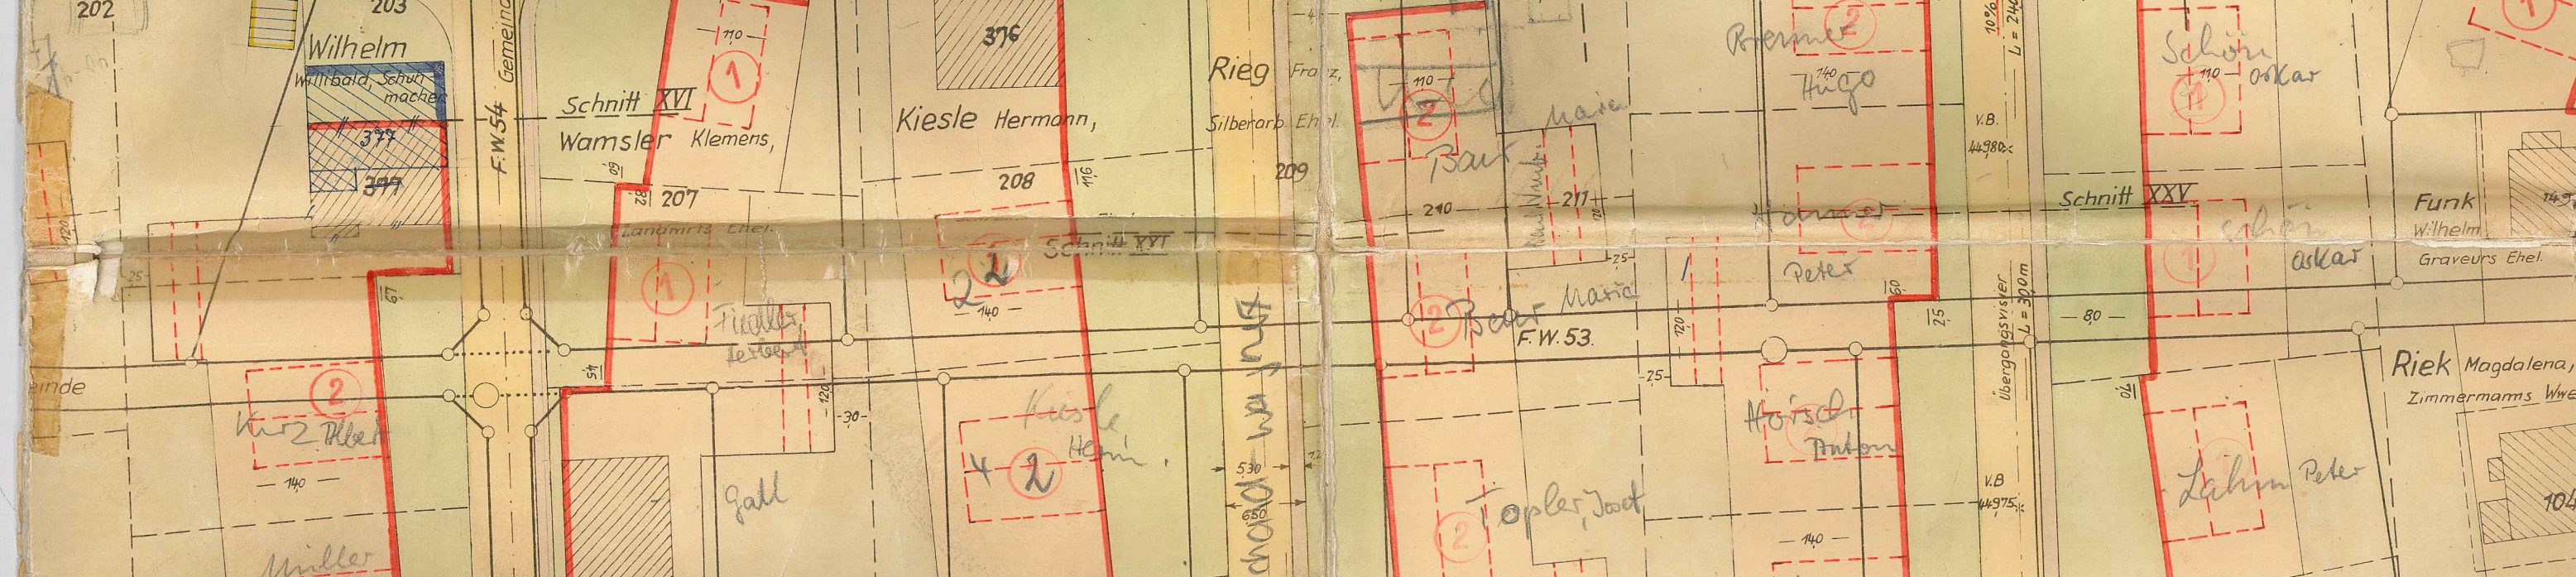



5 31

Abschrift von der Niederschrift über die Beratungen des Gemeinderats

Beratung am 5. September 1958

Anwesend: 1. Bürgermeister und 9 von 10 Gemeinderäten.

Aut. 4 zum Beh. plan

Beurlaubt: Gemeinderat Topler.

Betreff: Gemeinigt - Blatt 16. Mrz 1959

Nicht - Öffentlich. § 6



In Vertretung Feststellung des Bebauungsplans für das Gewand "Kleine Mittelwiesen - Lange Äcker" und Regierungserlassung von Bauvorschriften für dieses Gebiet.

Dem Gemeinderat wird der vom Vermessungsamt Schwäbisch Gmünd am 3. 7. 1958 gefertigte Bebauungsplan und die Bauvorschriften für das Neubaugebiet "Kleine Mittelwiesen - Lange Äcker" vorgelegt. Nach eingehender Aussprache, bei der man den Bebauungsplan und die Bauvorschriften zergliederte, wird vom Gemeinderat beschlossen:

Der am 3. 7. 1958 vom Vermessungsamt Schwäbisch Gmünd aufgestellte Bebauungsplan für das Gewand "Kleine Mittelwiesen - Lange Äcker" wird festgestellt.

Von der Mehrheit des Kollegiums werden keine Einwendungen erhoben.

Vom Gemeinderat werden auf Grund der §§ 7 - 9 des Aufbaugesetzes vom 18. August 1948 (Reg.Bl.S.127) für das Neubaugebiet "Kleine Mittelwiesen - Lange Äcker" folgende Bauvorschriften erlassen:


Gemeinde Mutlangen Bauvorschriften zum Bebauungsplan

für das Gebiet "Kleine Mittelwiesen - Lange Äcker" (Massgebender Lageplan vom 3.7.58)


Auf Grund der §§ 7-9 des Aufbaugesetzes vom 18. August 1948 (Reg.Bl.S.127) werden nachfolgende Bauvorschriften erlassen:

§ 1 Art und Stellung der Gebäude

(1) In dem Baugebiet dürfen - abgesehen von kleineren Nebengebäuden - nur Gebäude erstellt werden, welche ausschließlich zum Wohnen bestimmt sind. Die Erstellung von landwirtschaft-



Abschrift gefertigt am zu den Akten Nr. für die Gemeindepflege für das Landratsamt für



Diese Abschrift beglaubigt: 23. 2. 1959

Bürgermeisteramt

lichen Gebäuden und gewerblichen Betriebsstätten, die <sup>mit</sup> den Bedürfnissen eines Wohngebiets zu vereinbaren sind, kann zugelassen werden.

(2) Für die Stellung und Firstrichtung der einzelnen Gebäude gelten die Einzeichnungen und Einschriebe im Lageplan vom 3. 7. 1958 als Richtlinien.

## § 2 Dächer und Aufbauten

(1) Die Hauptgebäude sind mit Satteldächern zu versehen, deren Neigung bei einstockiger Bebauung etwa  $48^\circ$ ,  
bei zweistöckiger " "  $35^\circ$ ,

betragen muss. Im Gebiet südlich der Straße B können auch Gebäude erstellt werden, deren Dachneigung unter  $48^\circ$  ist.

(2) Dachaufbauten sind nur bei einstockigen Gebäuden und nur dann insoweit zulässig, als sie die geschlossene Wirkung des Hauptdaches nicht beeinträchtigen. Sie dürfen nicht bis auf den Hausgrund vorgesetzt werden und sollen von den Giebelkanten wenigstens 2 m Abstand erhalten. Die Gesamtlänge der Dachaufbauten soll nicht mehr als ein Drittel der Gebäudelänge betragen; bei einstockigen Doppel- oder Reihenhäusern kann eine größere Länge zugelassen werden.

## § 3 Abstände und Nebengebäude

(1) Die Vordergebäude müssen an den Nebenseiten Grenzabstände von wenigstens 2,00 m erhalten. Die Summe der Abstände der Gebäude von den seitlichen Eigentumsgrenzen muss mindestens 6 m betragen. Bei mehreren Gebäuden auf einem Grundstück muss der seitliche Abstand der Gebäude von einander wenigstens 4 m, die Summe der seitlichen Grenz- und Gebäudeabstände sovielfach 6 m betragen, wie Gebäude auf dem Grundstück errichtet werden.

(2) Werden die Gebäude mit der Firstrichtung senkrecht zur Straße gestellt, so kann die Baugenehmigungsbehörde eine Erhöhung der Mindestgrenzabstände bis zu 4 m und der Summe der seitlichen Abstände bis zu 10 m verlangen.

(3) Nebengebäude bis zu 25 qm Grundfläche und 4 m Gesamthöhe können als Anbauten oder freistehende Gebäude unter Beachtung des Art. 69 BauO. in einem der seitlichen Grenzabstände an der Eigentumsgrenze zugelassen werden. Ist mit der späteren Errichtung derartiger Nebengebäude zu rechnen, so ist ihre voraussichtliche Stellung und Form in den Baugesuchsplänen der Hauptgebäude wenigstens im Umriss anzugeben. Ausserdem ist ein solches Nebengebäude so zu gestalten, dass auf dem Nachbargrundstück ohne Schwierigkeiten ein ähnliches Bauwesen angebaut werden kann. Ist ein derartiger Bau auf dem Nachbargrundstück schon vorhanden, so muss der Neubau mit diesem eine harmonische Einheit bilden.

## § 4 Gebäudelängen und Gebäudegruppen

Einzelwohnhäuser sollen in der Regel nicht unter 10 m Frontlänge an der Straße haben und im Grundriss ein langgestrecktes Rechteck bilden. Abweichend von § 3 Abs. 1 sind Gebäudegruppen (Doppel- oder Reihenhäuser) bis zu einer Gesamtlänge von 30 m

on der  
Abschrift  
er die  
des Gemeinderats

Beratung am 5. September 1958  
 Anwesend: 1. Bürgermeister und 9 von 10 Gemeinderäten.  
 2. ....  
 Beurlaubt: Gemeinderat Topler.

Nicht — Öffentlich.

§ Fortsetzung.

gestattet, sofern sie äusserlich einheitlich gestaltet und gleichzeitig ausgeführt werden; sie gelten dann für die Berechnung der Abstandsmaße als ein Gebäude.  
 An den im Bebauungsplan oder Bebauungsvorschlag (§ 1 Abs. 2) vorgesehenen Stellen ist die Erstellung solcher Gruppen vorgeschrieben.

### § 5 Gebäudehöhe und Stockwerkszahl

(1) Die Gebäudehöhe, vom natürlichen Gelände bis zur Oberkante der Dachrinne gemessen, darf bei einstockigen Gebäuden einschließlich Kniestock (Abs. 2) höchstens 4,50 m, bei zweistöckigen Gebäude höchstens 6,50 m betragen. Ausserdem sind das Gelände soweit aufzufüllen und die Auffüllung so zu verziehen, dass die endgültige Gebäudehöhe nirgends mehr als 4 m bzw. 6 m beträgt. Hierbei sind die Geländebeziehungen der Nachbargrundstücke zu berücksichtigen. Lassen sich diese Maße in steilem Gelände nur schwer einhalten, so können von der Baugenehmigungsbehörde im Einzelfall Abweichungen zugelassen werden.

(2) Kniestöcke sind nur bei einstockiger Bebauung und nur bis zu einer Höhe von 70 cm, gemessen bis Oberkante Kniestockspfette, zulässig.

(3) Für die zulässige Anzahl der Stockwerke ist der Einscrieb im Lageplan vom 3. 7. 1958 massgebend.


### § 6 Gestaltung

Die Außenseiten der Gebäude sind zu verputzen oder zu über-schlämmen. Auffallende Farben sind zu vermeiden. Für die Sockel sollten Natursteine verwendet werden. Für die Dachdeckung sind Biberschwänze oder Falzpfannen (möglichst engobiert) vorgeschrieben. Die Fenster müssen wenigstens eine Quersprosse erhalten. Waagrechte Kämpfer sind nicht zugelassen.

### § 7 Einfriedigungen

Die Einfriedigungen der Grundstücke an öffentlichen Straßen und Wegen sind nach den Richtlinien der Baugenehmigungsbehörde einheitlich zu gestalten. Sie sollen als einfache Holzzäune (Lattenzäune) oder als Hecken aus bodenständigen Sträuchern hinter etwa 10 cm hohen Steineinfassungen (sogen. Rabattsteine,

*↳ muss nicht! laut LRA*



Abschrift gefertigt am ..... :  
 zu den Akten Nr. ....  
 für die Gemeindepflege  
 für das Landratsamt  
 für .....

Diese Abschrift beglaubigt:  
 ....., den .....  
 Bürgermeisteramt



keine Sockelmauern) hergestellt werden. Die Verwendung von Eisen, mit Ausnahme von Drahtgeflecht an den nicht an die Straßen grenzenden Grundstücksseiten, ist unzulässig. Die Gesamthöhe der Einfriedigungen darf nicht mehr als 1,20 m betragen.

-----  
Lichtraum-  
profie 0,50m  
Abstand  
Weg / Straße